

Dry Lock

FICHA TÉCNICA



BENEFICIOS

- 100% Impermeable.
- Excelente adherencia y de larga durabilidad.
- No necesita Primer.
- Excelente rendimiento.
- Resistente a la alcalinidad.
- Excelente retención del color.
- Pintura -Sellador - Primer
- Resistente al hongo.

USOS

Recomendada para ambientes de exterior e interior donde se requiera un producto innovador, multifuncional (Primer + Sellador + Pintura). Recomendamos aplicar directamente sobre superficies de concreto y cemento con un tiempo de secado de 15 días mínimo.

PRECAUCIONES

- Contacto en los ojos: Enjuagar con abundante agua, no restregar.
- Contacto con la piel: Enjuagar con abundante agua y jabón.
- Si se ingiere favor acudir de inmediato a un medico.



MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Descripción del Producto

Dry Lock es una pintura impermeable, recomendada para ambientes de exterior, diseñada a base de partículas ultra pequeñas de látex que ofrecen un desempeño sobresaliente con excelente resistencia al agua. Dry Lock se puede aplicar directamente sobre superficies de cemento nuevo, proporcionando excelente resistencia a la alcalinidad, excelente adherencia, protección UV y alto rendimiento.

Preparación del Producto


Dry Lock viene listo para su uso. Agite bien antes de usar.

Preparación de la Superficie

- **Superficies en buenas condiciones:** Elimine el brillo de paredes previamente pintadas y elimine el polvo. Limpie las paredes con agua y deje secar.
- **Superficies en pobres condiciones** condiciones cuya pintura se ha desprendido debería ser completamente removida. Limpie las paredes con agua y deje secar. Puede aplicar una mano de IMPRIMADOR VEOSEAL HF de nuestra Línea Primers para obtener mejores resultados de durabilidad, sellado, resistencia a los álcalis del concreto, la lluvia y mayor rendimiento del producto.
- **Superficies con hongos:** Esta pintura contiene un fungicida diseñado para resistir todo crecimiento de hongo en la pintura misma. Todo hongo existente en la superficie a ser pintada debe de ser removido antes de aplicarse la base o la pintura. Cualquier hongo que no se haya eliminado puede seguir creciendo. Utilizando un cepillo de mango largo, lave la superficie que contenga hongo con una mezcla de 1/4 de galón de cloro casero con 3/4 de galón de agua. Enjuague completamente y deje secar. Este producto se aplica a dos manos para terminación.
- **Superficies nuevas:** Block, cemento y concreto deben tener un tiempo de secado mínimo de 15 días. Aplique Dry Lock cumplido este requerimiento.



Datos Técnicos

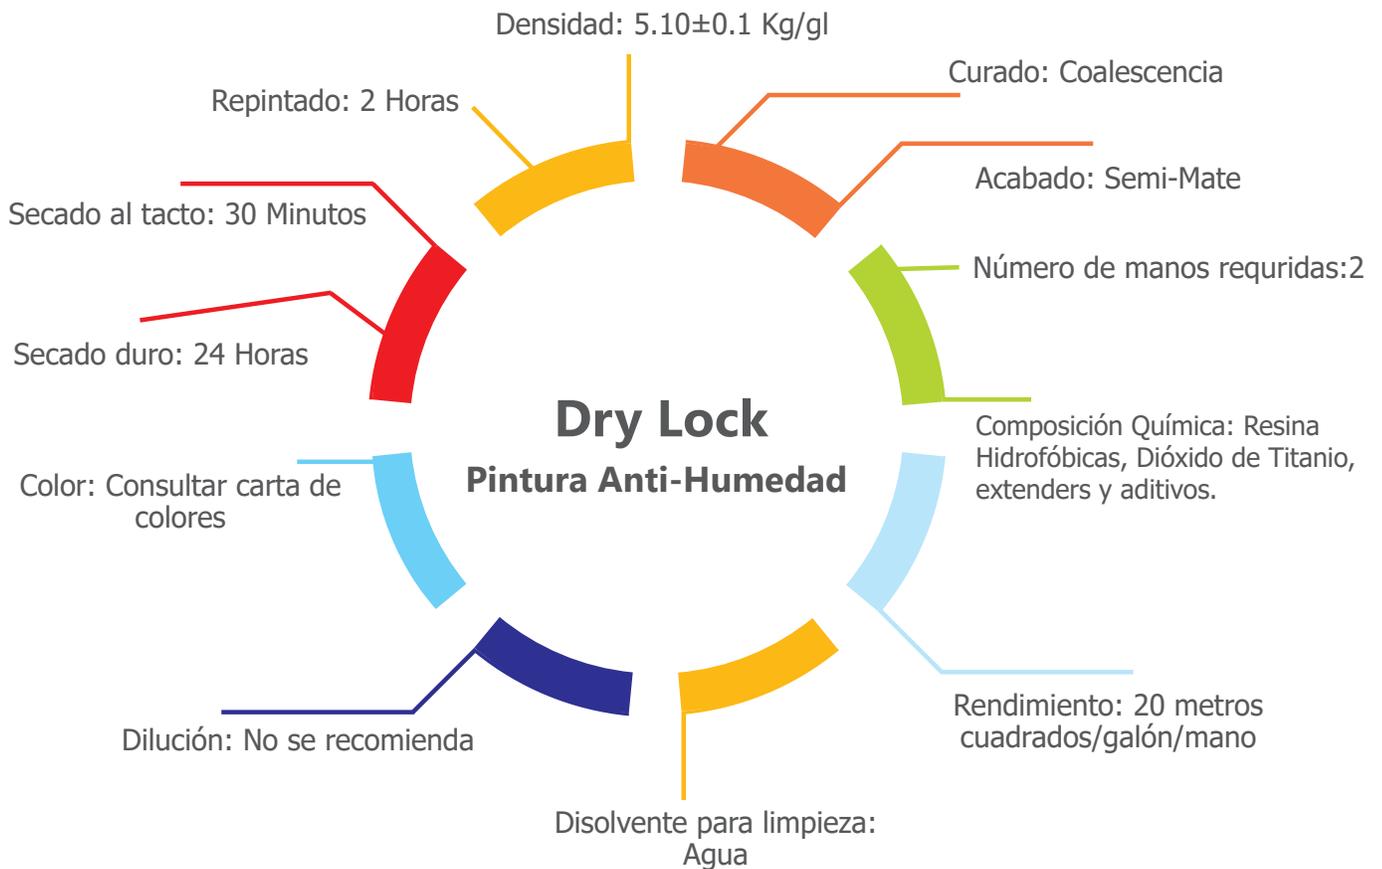

No contiene contaminantes, está libre de Plomo y Mercurio.

ANTI HONGOS – ANTIALGAS

 **RCA Pinturas, S.R.L**

Av. Hipica #65, Brisas del Este
TEL. 829-590-2575

Para preguntas técnicas favor escribir a:
a.cruz@pinturascrysmar

PINTURAS
Crysmar

¡La que aplican los Ingenieros!

www.pinturascrysmar.com

@pinturascrysmar

