

EcoCrysmar

Acabado Semi-Gloss

FICHA TÉCNICA



BENEFICIOS

- Pintura Amigable con el Medio Ambiente.
- Excelente Resistencia al Lavado.
- Resistente al Hongo.
- Excelente Rendimiento.
- Puede utilizar el área después de pintar.
- Bajo Olor.



USOS

Recomendada para ambientes de interior donde se requiera una pintura de bajo olor como hospitales, escuelas y habitaciones de bebés. Se puede aplicar sobre Maderas, gabinetes, etc.



PRECAUCIONES

- Contacto en los ojos: Enjuagar con abundante agua, no restregar.
- Contacto con la piel: Enjuagar con abundante agua y jabón.
- Si se ingiere favor acudir de inmediato a un medico.



MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Descripción del Producto

Es una pintura amigable con el medio ambiente, especialmente diseñada para interiores con poca ventilación. Esta línea de pinturas está formulada para no dañar la capa de ozono y no dejar olores residuales, tiene muy bajo olor durante la aplicación y desaparece después del secado.

Preparación del Producto

La pintura ecológica EcoCrysmar viene lista para su uso. Agite bien antes de usar.

Preparación de la superficie

- **Superficies en buenas condiciones:** Elimine el brillo de paredes previamente pintadas y elimine el polvo. Limpie las paredes con agua y deje secar.
- **Superficies en pobres condiciones** cuya pintura se ha desprendido debería ser completamente raspada y removida. Limpie las paredes con agua y deje secar. Cubra el área completa con un Primer (de ser necesario) y luego aplique la pintura.
- **Superficies con hongos:** Esta pintura contiene agentes fungicidas para resistir todo crecimiento de hongos y algas en la pintura misma. Todo hongo existente en la superficie a ser pintada debe de ser removido antes de aplicarse la base o la pintura. Cualquier hongo que no se haya eliminado puede seguir creciendo. Utilizando un cepillo de mango largo, lave la superficie que contenga hongo con una mezcla de 1/4 de galón de cloro casero con 3/4 de galón de agua. Enjuague completamente y deje secar.
- **Superficies nuevas:** Block, cemento y concreto deben estar debidamente curados (secado duro) (21-36 días). Cumplido este requerimiento aplique una mano de IMPRIMADOR VEOSEAL HF de Pinturas Crysmar de nuestra Línea Primers, para obtener mejores resultados de durabilidad, sellado, resistencia a los álcalis del concreto, la lluvia y mayor rendimiento de la pintura decorativa.

www.pinturascrysmar.com

@pinturascrysmar



Datos Técnicos

Modos de Aplicación




Spray



Brocha



Mota 3/8"
o 9/16"

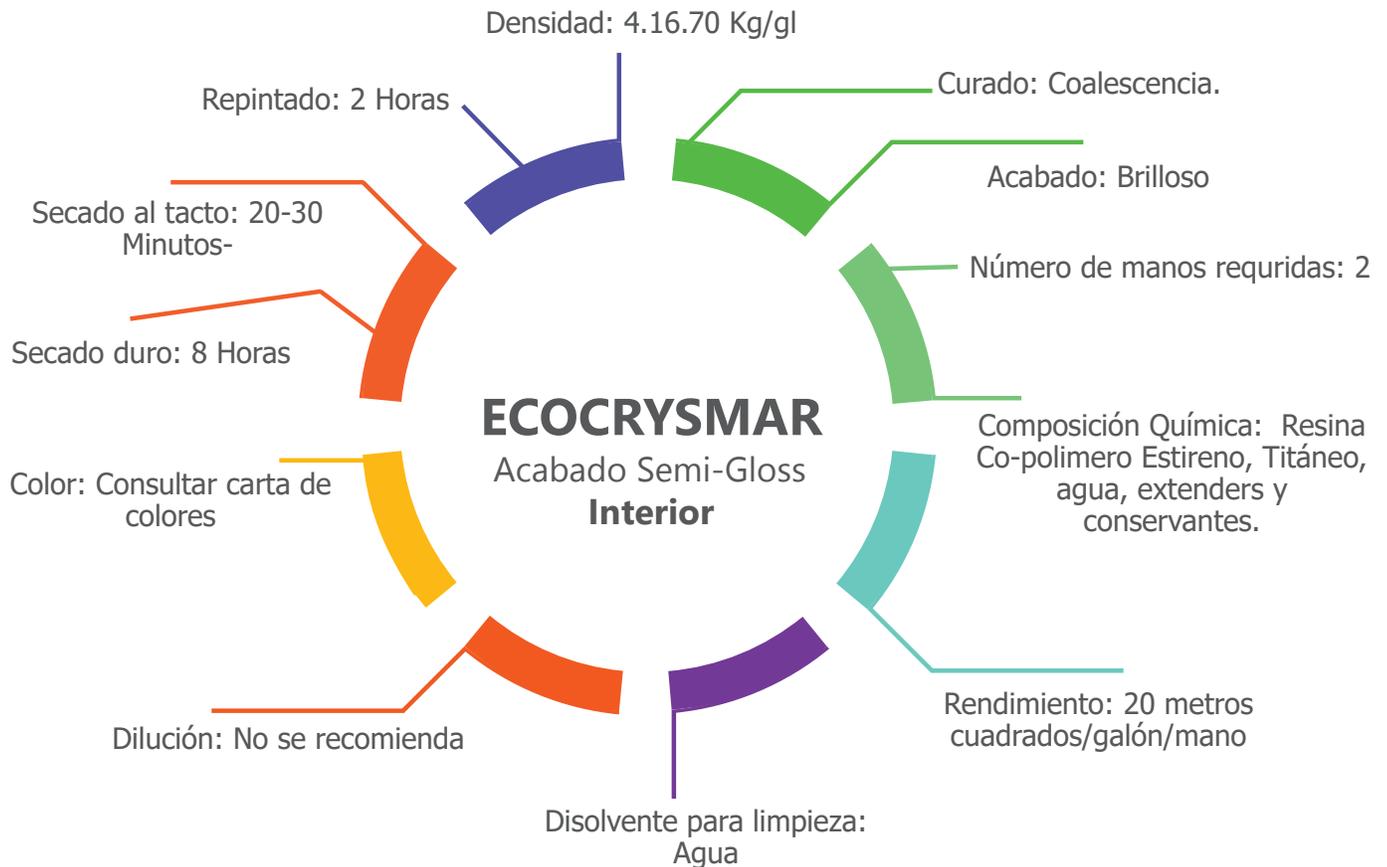

No contiene contaminantes, está libre de Plomo y Mercurio.

ANTIHONGOS – ANTIALGAS

 **RCA Pinturas, S.R.L**

Av. Hipica #65, Brisas del Este
TEL. 829-590-2575

Para preguntas técnicas favor escribir a:
a.cruz@pinturascrysmar



¡La que aplican los Ingenieros!

www.pinturascrysmar.com

@pinturascrysmar

