

# Esmalte Industrial

## FICHA TÉCNICA



### BENEFICIOS

- Buena adherencia sobre metal y equipos industriales.
- Acabado Brilloso.
- Rápido Secado.
- Alto Rendimiento.
- Excelente Permanencia del Color.
- Libre de Plomo y Mercurio.

### USOS

Recomendada para pintar estructuras metálicas como acero, equipos industriales, portones eléctricos y cualquier superficie metálica altamente expuestas al exterior. Aplique este producto preferiblemente sobre metales que se encuentren libre de oxidación y deterioro. Este producto se aplica a dos manos para terminación.

### PRECAUCIONES

- Contacto en los ojos: Enjuagar con abundante agua, no restregar.
- Contacto con la piel: Enjuagar con abundante agua y jabón.
- Si se ingiere favor acudir de inmediato a un medico.



**MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

## Descripción del Producto

Es una pintura formulada a base de resinas alquídicas de rápido secado, diseñada para aplicarse en superficies de metal en donde se requiera una excelente resistencia a los rayos ultravioletas, buena adherencia y larga durabilidad.

## Preparación del Producto

El Esmalte Industrial viene listo para su uso. De ser necesario la dilución de este producto hágalo solo con Thinner Crysmar hasta un 5% en volumen. Agite bien antes de usar.

## Preparación de la superficie

- **Superficies previamente pintadas:** La superficie debe estar limpia, seca, sin óxidos ni grasa o pinturas sue ltas anteriores. Se debe resanar bien antes de aplicar el recubrimiento. La limpieza se hace utilizando agua a presión, escobas manuales o mecánica, cepillos de punta de acero, etc.)

- **Superficies Nuevas:**

**Hierro común y Galvanizados:** Eliminar el óxido mediante lijado. Por lo general el sucio puede eliminarse mediante un lavado con agua y detergente, no olvidando hacer el enjuague final con agua limpia. Para el desengrasado utilizar una toalla preferiblemente con desengrasaste.

[www.pinturascrysmar.com](http://www.pinturascrysmar.com)

@pinturascrysmar



# Datos Técnicos

## Modos de Aplicación




Spray



Brocha



Mota 3/8"  
o 9/16"

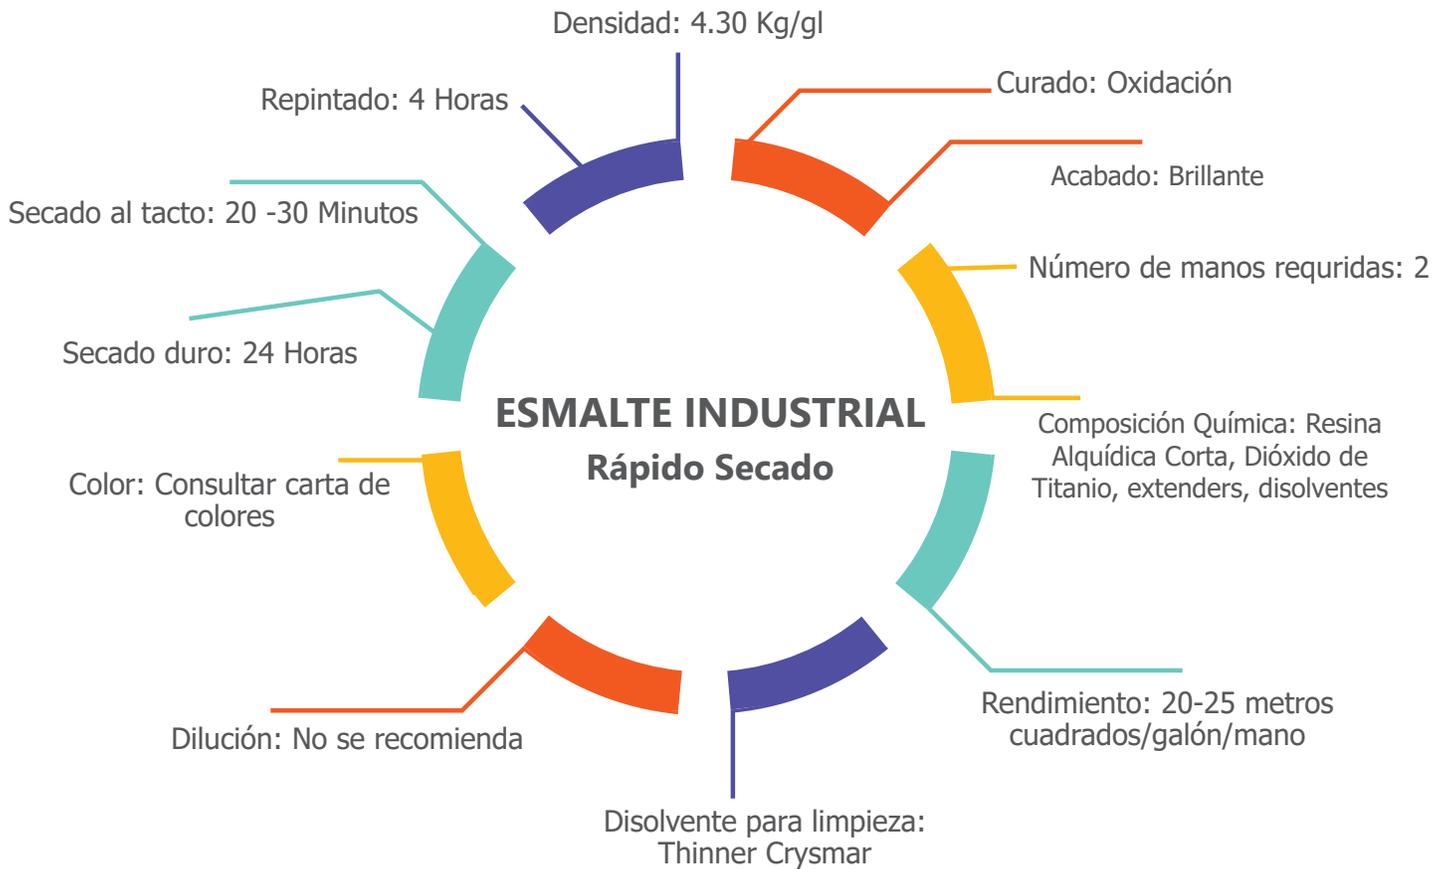

No contiene contaminantes, está libre de Plomo y Mercurio.

**ANTIHOOGOS – ANTIALGAS**

 **RCA Pinturas, S.R.L**

Av. Hipica #65, Brisas del Este  
TEL. 829-590-2575

Para preguntas técnicas favor escribir a:  
a.cruz@pinturascrysmar



¡La que aplican los Ingenieros!

[www.pinturascrysmar.com](http://www.pinturascrysmar.com)

@pinturascrysmar

